

BPC8766

LED防爆平台灯



防爆标志: Ex d e mb IIC T5/T6 Gb
Ex tD A21 IP65 T95°C/T80°C

海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼
电话: +86 755 26492666、23242666 邮编: 518107
传真: +86 755 26406711 全国免费电话: 8008306199 (国话)
<http://www.haiyangwang.com> E-mail: ok@szokco.com.cn


● 应用场合

- 广泛适用于石油、石化行业各种炼化装置平台以及有防爆要求的室内外、走廊、作业现场等场所作大面积泛光照明。


● 产品的核心价值

- 本产品经国家权威机构防爆认证，II C等级防爆型式，可在有II C防爆要求的1区、2区易燃易爆等场所安全使用。
- 从结构设计上满足防水要求，产品外壳防护等级达到IP65，可在室内、室外各种场所可靠使用。
- 灯具采用环照型配光设计，照明范围大、角度广、照度均匀，避免照明死角。
- 采用扩散式防眩配光设计，有效控制眩光，光线柔和，减少工作人员的视觉疲劳。
- 驱动电路采用浇封防爆设计，不仅满足防爆要求，还可起到散热、防水的作用，可靠性好。
- 具有弯杆式、吸顶式、立杆式等安装方式，充分满足不同环境的安装要求。

● 配光曲线

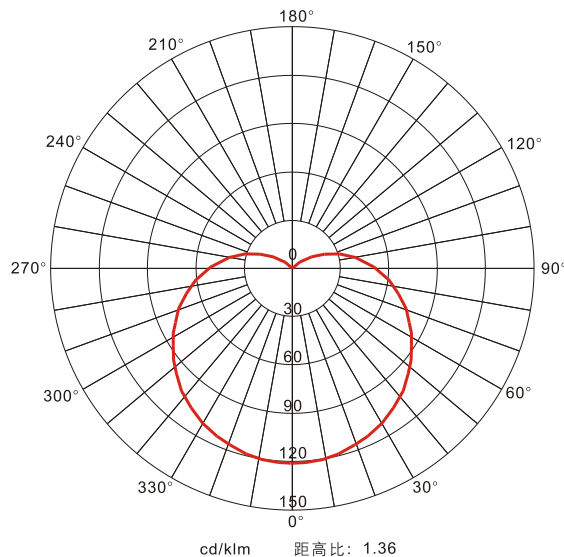

● 安装方式

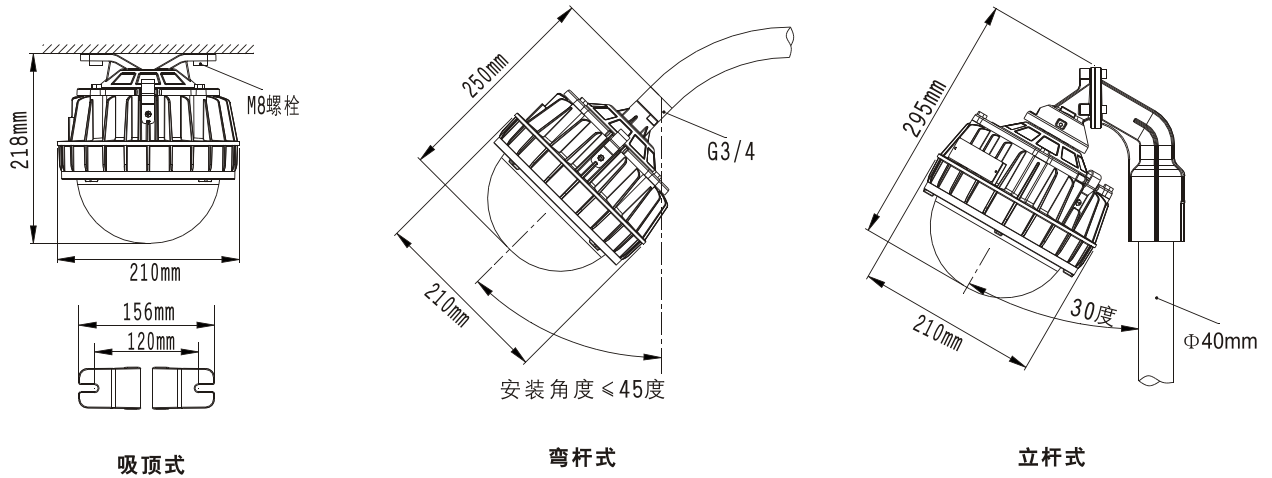

● 主要技术参数

型号规格: BPC8766

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1、额定电压: 220V~ 50Hz/60Hz | 4、引入电缆: Φ8mm~ Φ14mm |
| 2、光源 (LED) | 5、灯具外形尺寸 (外径φ×高): φ210mm×295mm |
| 额定功率: 30W/50W | 6、使用环境温度: -20℃~+40℃ |
| 光通量: 2800lm/4300lm | 7、外壳防护等级: IP65 |
| 平均使用寿命: >50000 | 8、防腐等级: WF2 |
| 3、重量: 3.7kg(吸顶)/3.7kg(弯杆)/4.2kg(立杆) | |

● 品质保证

公司由挪威船级社 (DNV) 按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证, 光源及灯具保用3.5年 (每日使用时间在12小时以上) 或6年 (每日使用时间在12小时以内)。在保质期内, 产品正常使用下出现任何故障, 由本公司负责免费维修。

公司在中国各省会城市均设有服务中心, 您可与就近的任何一个服务中心联系, 也可直接与公司顾客中心联系, 我们将为您提供优质快捷的服务。