

NFC9710/NFC9710A LED泛光灯



NFC9710/NFC9710A-L140

NFC9710/NFC9710A-L210

海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层 邮编: 518054
电话: +86 755 26492666, 26406722 传真: +86 755 26406711
24h服务热线: +86 755 26492050 全国免费电话: 8008306199 (固话)
<http://www.haiyangwang.com> E-mail: ok@szokco.com.cn

● 应用场合

- 广泛适用于港口、变电站外场、高顶厂房等场所照明。

● 产品的核心价值

节能

- 采用高质量LED光源, 140W可比替换250W金卤灯, 210W可替换400W金卤灯, 节能50%以上。
- 专业精确配光设计、光学级透镜材料、高效驱动, 从而提高灯具效率。
- 1V-10V智能调光, 可搭载光感、移动感应设备, 根据白天、阴天和夜晚等不同补光程度、不同作业时间段, 进行照度调节, 提高节能效果。


可靠性高、免维护

- LED光源寿命长达5万小时以上, 实现灯具免维护。
- 配置5万小时LED电子驱动, 可靠性更高, 寿命更长。
- 灯体外壳采用美国压铸铝材料及先进的表面喷涂工艺, 提高灯具盐雾腐蚀能力。
- 模块化结构设计、光源模组采用镂空对流式散热设计, 提高散热性能。
- 外壳防护等级IP65, 可在室内、室外各种场所可靠使用。


人性化设计

- 具有窄配光、中配光、宽配光三种配光形式, 可根据不同细分市场的照明需求进行选择, 提高作业面照度。
- 灯具具有针对投光、泛光照明之座式、侧壁、吸顶安装方式, 也有针对高顶厂房的吊环、吊杆安装方式。

● 配光曲线

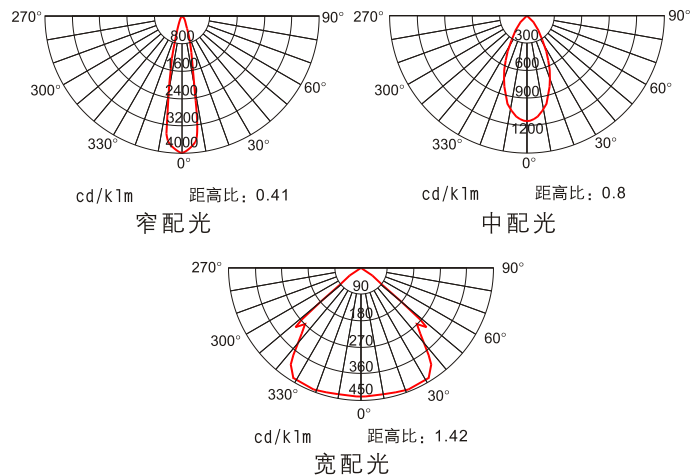

● 安装方式

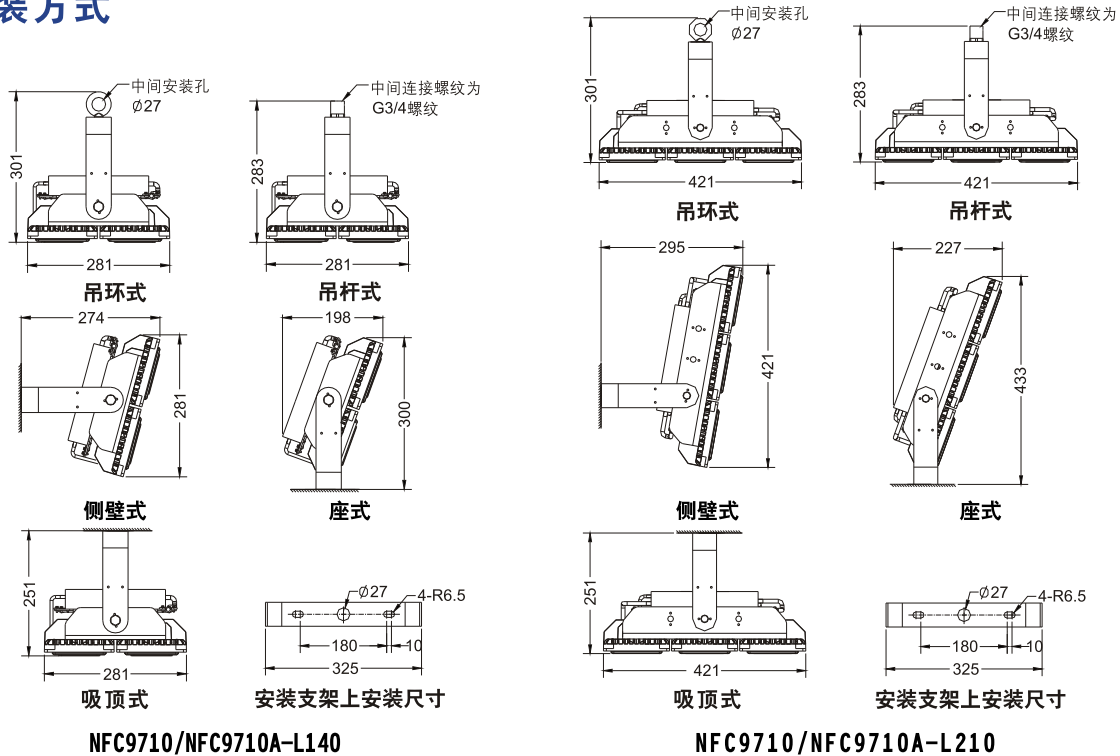

● 主要技术参数

型号规格: NFC9710/NFC9710A-L140

- 1、额定电压: 220V ~ 50Hz
- 2、额定电流: 650mA
- 3、光源(LED)
 - 功率: 140W
 - 光通量: 12000lm
 - 平均使用寿命: 50000h
- 4、调光形式: 1V-10V(NFC9710A)
- 5、功率因数: 0.95
- 6、使用环境温度: -20℃ ~ +40℃
- 7、外形尺寸(长×宽×高): 305mm×280mm×130mm
- 8、重量: 7.6kg
- 9、外壳防护等级: IP65

型号规格: NFC9710/NFC9710A-L210

- 1、额定电压: 220V ~ 50Hz
- 2、额定电流: 950mA
- 3、光源(LED)
 - 功率: 210W
 - 光通量: 18000lm
 - 平均使用寿命: 50000h
- 4、调光形式: 1V-10V(NFC9710A)
- 5、功率因数: 0.95
- 6、使用环境温度: -20℃ ~ +40℃
- 7、外形尺寸(长×宽×高): 425mm×305mm×130mm
- 8、重量: 11.6kg
- 9、外壳防护等级: IP65

● 品质保证

公司由挪威船级社(DNV)按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证,产品实行3.5年保用,光源保用1年。在3.5年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司负责免费维修。

公司在中国各省会城市均设有服务中心,您可与就近的任何一个服务中心联系,也可直接与公司顾客中心联系,我们将为您提供优质快捷的服务。