

NTC9200 NTC9200A 投光灯



国家专利号: ZL 2004 3 0033709.9

ZL 2004 2 0043639.X

海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

电话: +86 755 26492666、23242666 邮编: 518107

传真: +86 755 26406711 全国免费电话: 4008390989

http://www.haiyangwang.com E-mail: ok@szokco.com.cn


应用场合

- 适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明。
- 适用于城市景观以及工程机械、设施等照明需要。
- 灯具用于震动环境(起重机、岸吊岸桥、大型工程机械等振动设备)时,请配合本公司的减震器使用。


结构特性

- 采用高效气体放电灯作光源, 功率因数达到0.94以上; 灯泡使用寿命长, 特别适合户外大面积无人看守照明。
- 采用轻质合金材料和高科技喷涂技术, 外壳永不生锈、永不腐蚀; 灯体内部通过结构和材料双重减震, 整个灯具抗震性能好。
- 采用滚边等新工艺, 确保外壳整体性好, 密封可靠, 防水防尘。
- 具有良好的电磁兼容性, 不会对周边环境造成电磁干扰。
- 灯具整体温升低, 散热性好, 可减少故障机率。
- 符合人性化的外观设计和银灰色的颜色搭配, 与自然环境中充分和谐, 融为一体。


配光曲线

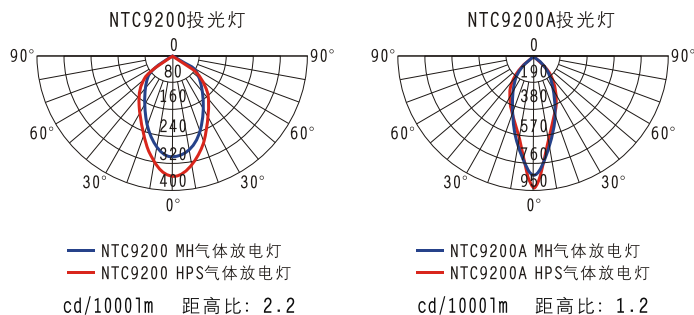


● 安装方式

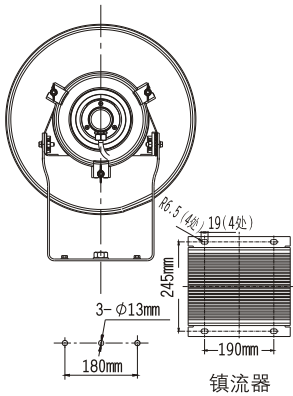


座式安装



壁挂式安装



吸顶式安装



更换灯泡示意图

● 主要技术参数

型号规格：NTC9200/NTC9200A

- | | |
|--|---|
| <p>1、额定电压：220V~</p> <p>2、光源</p> <p>MH气体放电灯 功率：1000W
光通量：105000 lm
平均使用寿命：12000h</p> <p>HPS气体放电灯 功率：1000W
光通量：130000lm
平均使用寿命：28500h</p> <p>3、引入电缆外径：φ8~φ10mm（灯体）
φ12~φ14mm（镇流器箱）</p> | <p>4、外形尺寸：NTC9200（灯体）：φ526×675mm
NTC9200A（灯体）：φ493×705mm
镇流器箱：274×290×166mm</p> <p>5、重量：灯体/10Kg 镇流器箱/16Kg</p> <p>6、距被照面最小距离：</p> <p>7、外壳防护等级：IP65</p> <p>8、防腐等级：WF2</p> |
|--|---|

● 品质保证

公司由挪威船级社（DNV）按照ISO9001：2000国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证，产品实行7年保用，光源保用1年。在7年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

公司在中国各省会城市均设有服务中心，您可与就近的任何一个服务中心联系，也可直接与公司顾客中心联系，我们将为您提供优质快捷的服务。